



O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FIXADO NO PISO DE CONCRETO COM CHUMBADORES 3/8" X 2 1/2".

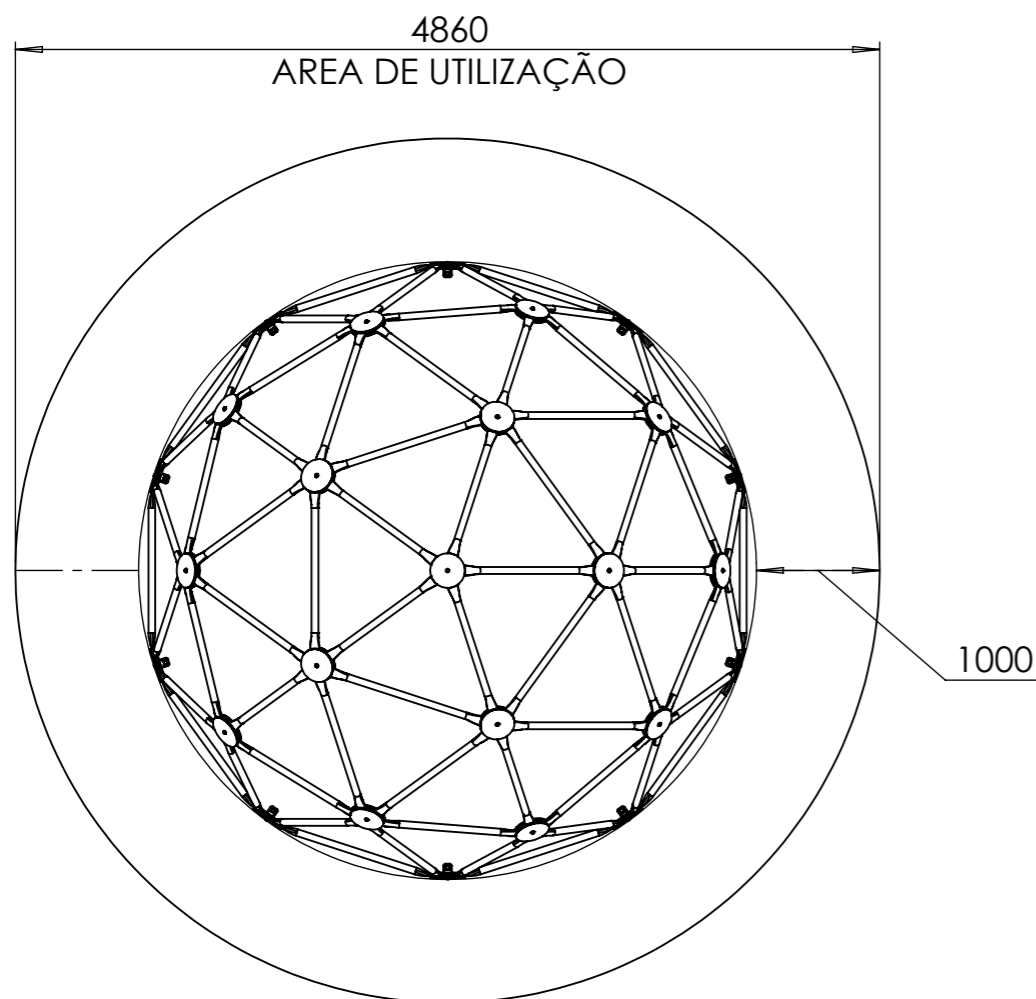

1ª OPÇÃO. (sugestão)
 -CONCRETO USINADO.

2ª OPÇÃO.
 -CONCRETO TRAÇO 1:3:3:
 *1 MEDIDAS DE CIMENTO;
 *3 MEDIDAS DE PEDRA Nº 1;
 *3 MEDIDAS DE AREIA LAVADA;
 *NIVELADO;

PISO ATENUANTE DE IMPACTO

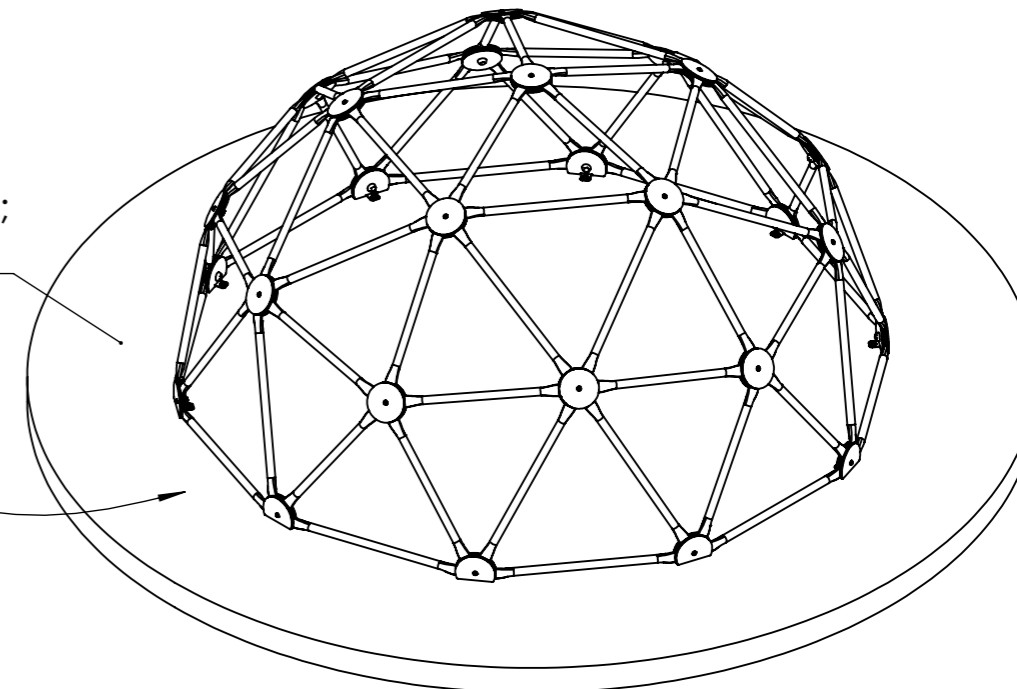

OBS: POR SEGURANÇA, RECOMENDA-SE UM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 1,5m ENTRE OS EQUIPAMENTOS ALÉM DE SUA ÁREA DE UTILIZAÇÃO.

CÓDIGO	PRODUTO	PESO	MEDIDAS (mm)			ÁREA DO EQUIPAMENTO	ÁREA DE UTILIZAÇÃO
			ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)		
032562	API - DOMO GEODESICA STANDART A1465-D2860	80.71 Kg	1465	2860	2860	6,5 M ²	18,6 M ²